EUROSIT

Espaces Collaboratifs

Morphos assise coccyxiale

MH58NX
MRH646CT5N

Conforme aux normes NF EN 1335-1-2 / NF EN 1022

Têtière tapissée réglable
Assise tapissée coccyxiale
Dossier tapissé
Renfort lombaire
Accoudoirs multi positions
Mécanique Techno Synchrone
Assise avec translation intégrée
Piétement pyramidal aluminium



Têtière réglable, support polyamide, finition Dark RAL 7021.
Placet en polypropylène, mousse moulée épaisseur 50mm, densité 70kg/m³.

coque de dossier en polyamide chargé 30% fibre de verre, finition Dark RAL 7021. Placet en polypropylène. Mousse CM-HR, épaisseur 25mm, densité 30kg/m³.
Renfort lombaire réglable en hauteur, intégré dans le dossier

Accoudoirs réglages multiples, manchettes en polyuréthane "soft touch" fixées sur support aluminium peint époxy Dark RAL 7021

J bar, en aluminium, peint époxy Dark RAL 7021

Colonne vérin à gaz autoporteur DIN 4550 classe 3. Force axiale 300N

Roulettes double galets, en polyamide, auto-freinées, Ø65mm, sol dur ou sol souple

Assise Coccyxiale mousse latérale polyuréthane découpée haute résilience, épaisseur 90mm, densité 33kg/m³, mousse centrale viscoélastique, à mémoire de forme, densité 47kg/m³.Placet en polypropylène. Structure d'assise en polyamide chargé 30% fibre de verre avec commandes mécanique intégrées

Mécanique synchrone, avec corps en aluminium recyclé.

Base 5 branches en aluminium, peint époxy Dark RAL 7021

Dossier

Renfort lombaire réglable en hauteur, course 60mm, 6 positions.
Têtière réglable en profondeur, course 50mm, en hauteur, course 55mm, réversible, permettant un double réglage hauteur, plage de réglage total de 125mm.


Assise : Translation, course 60mm, 7 positions


Mécanisme

Synchrone avec fonction du maintien du contact lombaire.
Blocage du mouvement synchronisé du dossier et de l'assise. Le dossier a 3 positions de blocage, avec système sécurité anti-retour et une position synchrone libre. L'amplitude de course maxi du dossier est de 25°. L'assiette de l'assise a une amplitude de débattement de 8°. réglage rapide de tension de l'ensemble de 45 à 110kg. Réglage en hauteur du siège, course 125mm. Possibilité de libérer l'inclinaison du siège vers l'avant +2.3°.

Accoudoirs

Réglables en hauteur (plage 100mm), en largeur (plage 210mm), en profondeur (plage 60mm), et en rotation (bras : -30°/+20°, manchettes : +/- 30°).

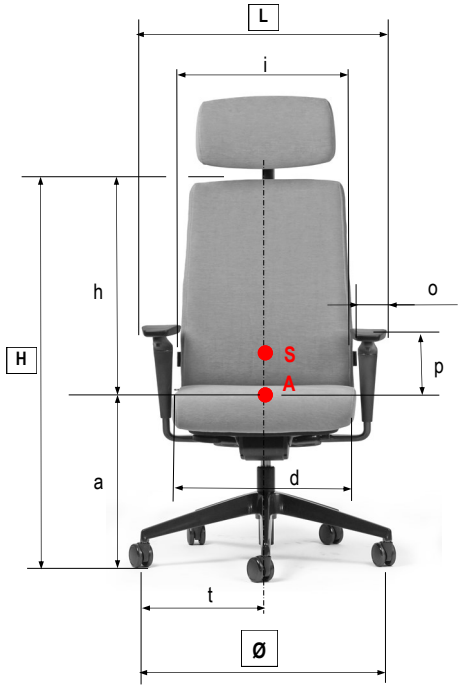

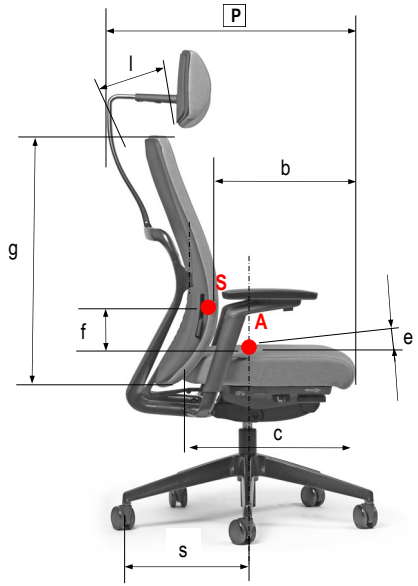

Dimensions hors tout (mm)			
L (hors base)	H (hauteur)	P (hors base)	Ø (base)
615	1230	675	700

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 DE JUIN 2000				
Siège de bureau Exigence B				
Dimensions fonctionnelles (mm)			**Exigences de la norme**	**Dimensions Effectives**
ASSISE				
Hauteur	a	Réglable	420 / 510	430 / 555
		Plage	≥100	125
Profondeur	b	Réglable	400 / 420	390 / 450
		Plage	≥50	60
Profondeur du plateau d'assise	c		≥380	470
Largeur	d		≥400	495
Inclinaison de la surface d'assise	e	Réglable	-2° à -7°	-2°/-10°
		Plage		8°
DOSSIER				
Hauteur du point **(S)** au dessus de l'assise	f	Réglable	170 / 220	165/ 225
		Plage	≥50	60
Hauteur du dossier	g	Réglable	≥220	700
Hauteur du sommet du dossier au point **(A)**	h		≥360	630
Largeur	i		≥360	490
Rayon de courbure horizontal	k		≥400	1200
Inclinaison	l	Plage	15°	25°
ACCOUDOIRS				
Longueur	n		≥200	250
Largeur	o		≥40	100
Hauteur au dessus de l'assise	p	Réglable	200 / 250	185 / 285
Distance nez / avant assise	q		≥100	85 / 145
Largeur libre entre accoudoirs	r		460 / 510	350 / 560
PIETEMENT				
Saillie maximale du piètement	s		≤415	395
Cote de stabilité	t		≥195	255

Têtière réversible




Matières et Energies	
Poids (Kg)	25.75
Potentiel Calorifique (MJ)	297
Energie spécifique (MJ)	1233
Pourcentage Matériaux Potentiellement Recyclables (%)	92
Pourcentage Matériaux Recyclés (%)	24

Emballage / Poids / Volume				
Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dimensions emballage L X P X H (mm)	Unité carton	Volume (m^3) carton
25.75	29.75	680 x 680 x 1300	1	0.60

Assise coccyxiale

Mousse à mémoire de formes

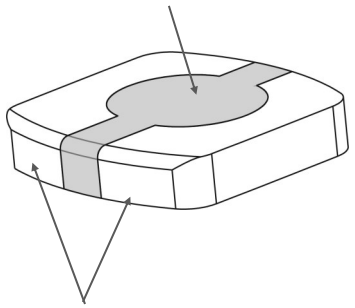

Mousse haute résilience





1 - réglage tension dossier
2 - réglage hauteur assise
3 - déverrouillage inclinaison avant
4 - blocage dossier
5 - réglage profondeur assise

EUROSIT SA
Z.I. Saint Eloi - 10 Rue Georges Dufaud, 58000 Nevers

EUROSIT

Espaces Collaboratifs

Morphos assise classique

MH58NA
MRH646TT5N

Conforme aux normes NF EN 1335-1-2 / NF EN 1022
Comportement au feu selon GPEM D2 2000 : CF

Tête tapissée réglable
Assise et dossier tapissés
Renfort lombaire
Accoudoirs multi positions
Mécanique Techno Synchrone
Assise avec translation intégrée
Piétement pyramidal aluminium



Têtière réglable, support polyamide, finition Dark RAL 7021.
Placet en polypropylène, mousse moulée épaisseur 50mm, densité 70kg/m³.

coque de dossier en polyamide chargé 30% fibre de verre, finition Dark RAL 7021. Placet en polypropylène. Mousse CM-HR, épaisseur 25mm, densité 30kg/m³.
Renfort lombaire réglable en hauteur, intégré dans le dossier

Accoudoirs réglages multiples, manchettes en polyuréthane "soft touch" fixées sur support aluminium peint époxy Dark RAL 7021

J bar, en aluminium, peint époxy Dark RAL 7021

Colonne vérin à gaz autoporteur DIN 4550 classe 3. Force axiale 300N

Roulettes double galets, en polyamide, auto-freinées, Ø65mm, sol dur ou sol souple

Assise mousse polyuréthane moulée haute résilience, épaisseur 50mm, densité 70kg/m³. Placet en polypropylène. Structure d'assise en polyamide chargé 30% fibre de verre avec commandes intégrées

Mécanique synchrone, avec corps en aluminium recyclé.

Base 5 branches en aluminium, peint époxy Dark RAL 7021

Dossier

Renfort lombaire réglable en hauteur, course 60mm, 6 positions.
Têtière réglable en profondeur, course 50mm, en hauteur, course 55mm, réversible, permettant un double réglage hauteur, plage de réglage total de 125mm.


Assise : Translation, course 60mm, 7 positions


Mécanisme

Synchrone avec fonction du maintien du contact lombaire.
Blocage du mouvement synchronisé du dossier et de l'assise. Le dossier a 3 positions de blocage, avec système sécurité anti-retour et une position synchrone libre. L'amplitude de course maxi du dossier est de 25°. L'assiette de l'assise a une amplitude de débattement de 8°. réglage rapide de tension de l'ensemble de 45 à 110kg. Réglage en hauteur du siège, course 125mm. Possibilité de libérer l'inclinaison du siège vers l'avant +2.3°.

Accoudoirs

Réglables en hauteur (plage 100mm), en largeur (plage 210mm), en profondeur (plage 60mm), et en rotation (bras : -30°/+20°, manchettes : +/- 30°).

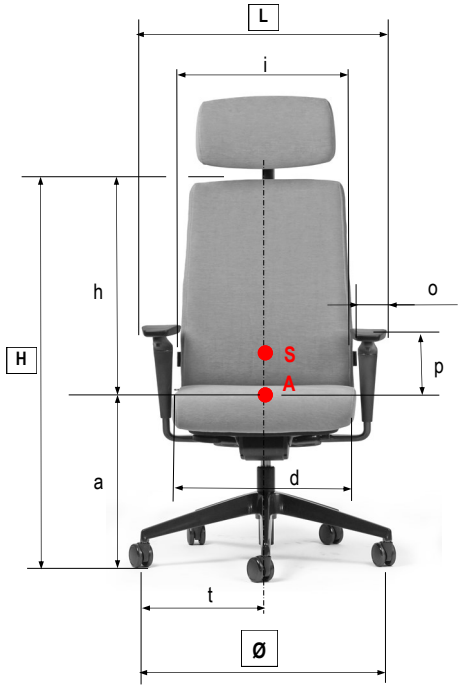

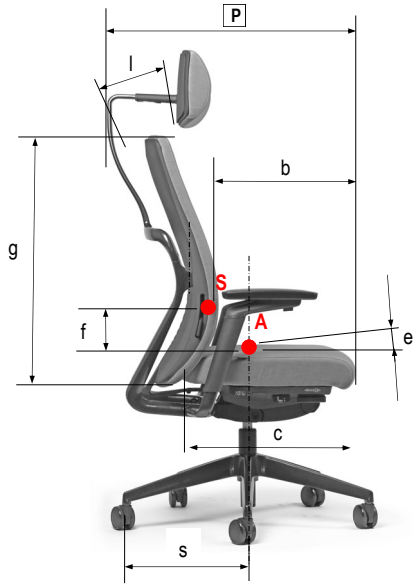

Dimensions hors tout (mm)			
L (hors base)	H (hauteur)	P (hors base)	Ø (base)
615	1230	675	700

CONFORMITE A LA NORME NF EN 1335-1 DE JUIN 2000				
Siège de bureau Exigence B				
Dimensions fonctionnelles (mm)			Exigences de la norme	Dimensions Effectives
ASSISE				
Hauteur	a	Réglable	420 / 510	430 / 555
		Plage	≥100	125
Profondeur	b	Réglable	400 / 420	390 / 450
		Plage	≥50	60
Profondeur du plateau d'assise	c		≥380	470
Largeur	d		≥400	495
Inclinaison de la surface d'assise	e	Réglable	-2° à -7°	-2°/-10°
		Plage		8°
DOSSIER				
Hauteur du point **(S)** au dessus de l'assise	f	Réglable	170 / 220	165/ 225
		Plage	≥50	60
Hauteur du dossier	g	Réglable	≥220	700
Hauteur du sommet du dossier au point **(A)**	h		≥360	630
Largeur	i		≥360	490
Rayon de courbure horizontal	k		≥400	1200
Inclinaison	l	Plage	15°	25°
ACCOTOIRS				
Longueur	n		≥200	250
Largeur	o		≥40	100
Hauteur au dessus de l'assise	p	Réglable	200 / 250	185 / 285
Distance nez accotoir / avant assise	q		≥100	85 / 145
Largeur libre entre accotoirs	r		460 / 510	350 / 560
PIETEMENT				
Saillie maximale du piètement	s		≤415	395
Cote de stabilité	t		≥195	255

Têtière réversible



Matières et Energies	
Poids (Kg)	25.75
Potentiel Calorifique (MJ)	297
Energie spécifique (MJ)	1233
Pourcentage Matériaux Potentiellement Recyclables (%)	92
Pourcentage Matériaux Recyclés (%)	24

Emballage / Poids / Volume				
Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dimensions emballage L X P X H (mm)	Unité carton	Volume (m^3) carton
25.75	29.75	680 x 680 x 1300	1	0.60





1 - réglage tension dossier
2 - réglage hauteur assise
3 - déverrouillage inclinaison avant
4 - blocage dossier
5 - réglage profondeur assise

EUROSIT SA
Z.I. Saint Eloi - 10 Rue Georges Dufaud, 58000 Nevers